



SCPW

导电银胶

产品介绍

导电银胶 SCPW，使用先进的复合材料体系。特别适用于智能手机、平板等产品的显示模块，具有低表面电阻和良好的导电性能，对 ITO 等基材具有良好的附着力。该产品可常温储存，但 5~10℃下储存更佳。室温下可快速固化，特别适用于大批量生产装配线。

产品使用


特别适用于 LCD，LCM 行业，智能手机、平板等产品显示模块的导电连接。产品适用于自动划线工艺，生产效率高。

特点

- 适合自动划线工艺
- 良好的电导率和低表面电阻
- 对 ITO 等基材具有良好的附着力
- 室温 10min 快速固化
- 可常温储存

应用

使用之前请摇晃或搅拌均匀。确保涂覆表面清洁、干燥、无油脂、无灰尘。

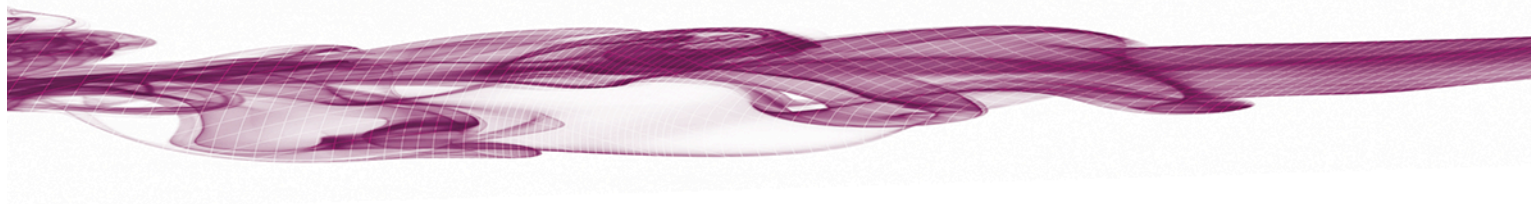

典型特性

形态:	灰色粘稠液体
载体:	溶剂混合
比重 @ 20°C:	1.6 g/ml
粘度 @ 20°C:	6000 cps
体积电阻率:	9×10^{-4} Ohms-cm
干燥时间 @ 20°C:	10 Mins
温度范围:	-50°C 至 +125°C

包装

10ml
30ml

订货号

SCPW10S
SCPW30S

保质期

6 个月
6 个月